

Makellose Oberflächen

Premium-Spachtelmasse – erhältlich im Eimer und Sack

AUCH ROLLBAR

Lufttrocknende Spachtelmasse gemäß DIN EN 16566 auf mineralischer Basis. Maschinell verarbeitbar. Ideal zum Einspachteln spezieller Malervliese (z. B. ZERO Toptex Spachtelvlies Roh ZR19). Rückstandslose Gebindeentleerung. Verbesserte Qualität und schnellere Verarbeitung durch Durchflussoptimierung.




Verbrauch/m²
ca. 1,4 kg

Rollen
Spritzen

25 kg
(auch als
Sackware)

Moderne Durchflussoptimierung
sorgt für rationelles Arbeiten

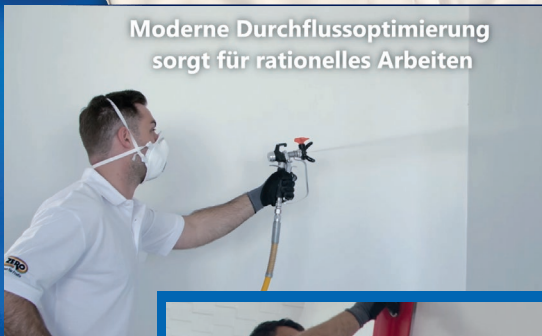

Rückstandslose Gebindeentleerung
durch spezielle Konsistenz



Nacharbeiten möglich –
für ein perfektes Finish



- ★ Hoher Weißgrad
- ★ 6 mm Schichtstärke
- ★ Rationell



Farben für Profis

Zuverlässige Ergebnisse

Effizienter Innenspachtel – erhältlich als Eimerware

- ★ Gute Verarbeitung
- ★ 4 mm Schichtstärke
- ★ Lange Offenzeit



Verbrauch/m²
ca. 1,6 kg

Rollen
Spritzen

25 kg

Lufttrocknende, maschinell verarbeitbare Innen-Spachtelmasse auf mineralischer Basis gemäß DIN EN 16566. Festhaftend, füllkräftig und wasserdampfdurchlässig. Sehr gut schleifbar. Auf Putz, Porenbetonoberflächen, Ziegelmauerwerk, Gips, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Beton und intakten Dispersionsanstrichen geeignet. Max. 4 mm pro Arbeitsgang möglich.



Farben für Profis