


ZEROTHERM Einhängeprofil mit Gewebe

Stand: 15.05.2024

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Einhängeprofil mit Gewebe Aufsteckprofil für ZEROTHERM Sockel-U-Profil blank
Beschreibung	Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe für die Ausbildung eines vorderen Putzabschlusses mit Tropfkante beim ZEROTHERM Sockel-U-Profil blank
Größe	2,0 m
Verpackung	25 Stück / Karton
Material	Hart PVC
Eigenschaften	Exakter Sockelabschluss mit Tropfkante – Passend für alle marktüblichen Alu-Sockelschienen – Entkopplung der Alu-Sockelschiene zum Putzsystem – Vermeidet Rissbildung – Gezielte Ableitung von Regenwasser – Alkalibeständiges Glasfasergewebe
Verarbeitungshinweise	Nach der Montage vom ZEROTHERM Sockel-U-Profils blank sowie von der ZEROTHERM Dämmplatte ist das Aufsteckprofil auf die Vorderkante vom ZEROTHERM Sockel-U-Profil blank aufzustecken und das Gewebe blasen- und faltenfrei in den aufgetragenen Klebe- und Armierungsmörtel einzubetten. Dabei sind die Alu-Sockelprofil- und Aufsteckstöße versetzt anzuordnen. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das ZEROTHERM WDVS Gewebe ist bei der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranzuführen.

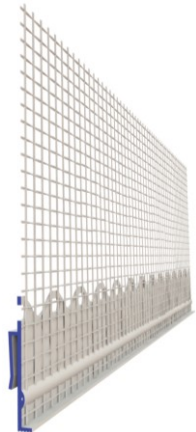

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.