


ZEROTHERM Fensteranschlussprofil

Stand: 22.04.2026

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil
Anwendungsbereich	Selbstklebendes Kunststoffprofil mit selbstklebendem, UV-beständigen PE-Dichtband und angeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften und schlagregendichten Anschlussfuge an kleinformatischen Bauteilen bis 6 m ² . Für Dämmstoffstärken bis 300 mm
Art des Werkstoffes	Kunststoffprofil mit Gewebe und selbstklebender Schutzlasche zum Ankleben von Abdeckfolien
Gewebebreite	25 cm
Farbton	Weiß
Länge	1,40 m 2,40 m
Eigenschaften	Kunststoffprofil mit Gewebe und dauerelastischem, UV-beständigem PE Dichtband. Schlagregendicht bis 600 Pa

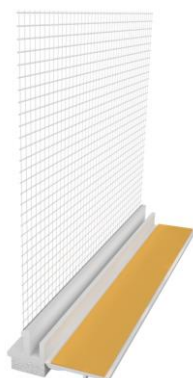

VDPM-Klassifizierung	Klasse C (Anschlussprofile)
Verarbeitungshinweise	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil vor dem Anbringen der Dämmplatte lot- und waagrecht auf den gereinigten Fensterrahmen aufkleben. Vor der Verarbeitung der ZEROTHERM Fensteranschlussprofile ist eine Klebprobe durchzuführen: An einer verdeckten Stelle den Untergrund mit einem trockenen, sauberen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen. Dieser muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss + 5 °C bis + 40 °C betragen. Ca. 10 cm des Profils abschneiden, Schutzpapier des PE-Dichtbandes abziehen und das Profilstück fest andrücken. 10 Minuten warten, dann das Profil kraftvoll vom Untergrund abziehen. Der Untergrund ist für eine Verklebung geeignet, wenn das PE-Dichtband sowohl komplett am Profil als auch komplett am Untergrund haften bleibt (durchgängiger Schaumbruch).

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.