


Marktbezeichnung	ZEROTHERM Sockelkanteneinschubprofil
Anwendungsbereich	Für eine wärmebrückenfreie, fluchtgerechte, saubere Ausbildung des unteren Abschlusses bei ZEROTHERM Wärmedämmverbundsystemen mit zurückspringender Sockeldämmung; max. Versprung 4 cm.

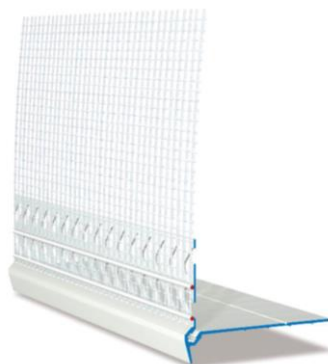

Werkstoffbeschreibung	Kunststoffprofil mit Gewebe eines wärmebrückenfreien Sockelabschlusses. Das Profil sorgt für einen geschlossenen Systemabschluss und eine gezielte Regenwasserabführung.
------------------------------	--

Farbton	Weiß
----------------	------

Materialstärke	Ca. 1 mm
-----------------------	----------


Länge	200 cm
--------------	--------

Ausführung	Kombination aus Profilen
-------------------	--------------------------

Verarbeitung	ZEROTHERM Sockelkanteneinschubprofil zwischen Sockeldämmung und Fassadendämmung einschieben.
---------------------	--

Zubehör	ZEROTHERM Montagewinkel Montagehilfe zum Ausrichten der ersten Dämmplattenlage (anstatt eines Sockel-U-Profils), wenn nach unten mit Perimeterplatten weiter gearbeitet werden soll.
----------------	---

Stärke: 60 mm, 120 mm



Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.