

ZEROTHERM Anputzleiste

Stand: 05.07.2024


Marktbezeichnung ZEROTHERM Anputzleiste

Produktbeschreibung Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband, 8 x 3 mm, und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband, 12 x 0,3 mm, zur Aufnahme der Schutzfolie

Eigenschaften Sauber Abschluss, einfache Verarbeitung, wartungsfreie Fuge. Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten. Kein zusätzliches Klebeband notwendig. Reduzierte Schallübertragung

Technische Daten

Profillänge	1,4 m	2,4 m
Verpackungseinheit	30 Stück / Karton	30 Stück / Karton
Verpackungsinhalt	42 m / Karton	72 m / Karton
Material Profil I	Polyvinylchlorid (PVC)	

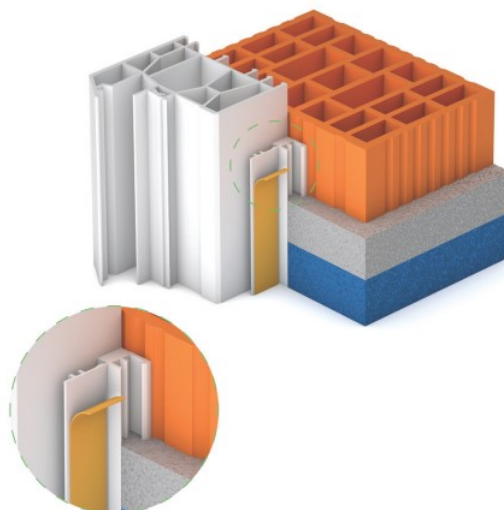

Verarbeitungshinweise

Vor der Verarbeitung der ZEROTHERM Fensteranschlussprofile ist eine Klebprobe durchzuführen: An einer verdeckten Stelle den Untergrund mit einem trockenen, sauberen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen. Dieser muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss + 5 °C bis + 40 °C betragen. Ca. 10 cm des Profils abschneiden, Schutzpapier des PE-Dichtbandes abziehen und das Profilstück fest andrücken. 10 Minuten warten, dann das Profil kraftvoll vom Untergrund abziehen. Der Untergrund ist für eine Verklebung geeignet, wenn das PE-Dichtband sowohl komplett am Profil als auch komplett am Untergrund haften bleibt (durchgängiger Schaumbruch).

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.