
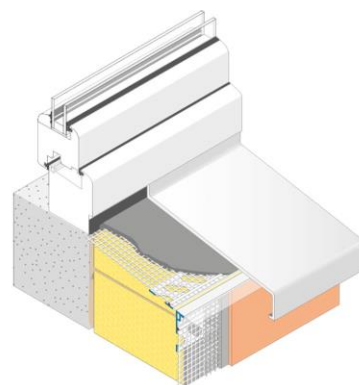


ZEROTHERM Fensterbankprofil

Stand: 01.02.2026

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Fensterbankprofil
Anwendungsbereich	Zur Ausbildung einer zweiten Dichtebene mit sauberem Putzabschluss unter der Fensterbank
Art des Werkstoffes	Profil aus PVC, mit integriertem WDVS Gewebe, oberer Gewebeschenkel zur Einbettung in eine Dichtmasse.
Gewebebreite	12,5 cm
Farbton	Weiß
Länge	2,00 m
Eigenschaften	Das ZEROTHERM Fensterbankprofil wird im ZEROTHERM WDV-System eingesetzt. Es bildet bei der Ausführung einer zweiten Dichtebene einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank.

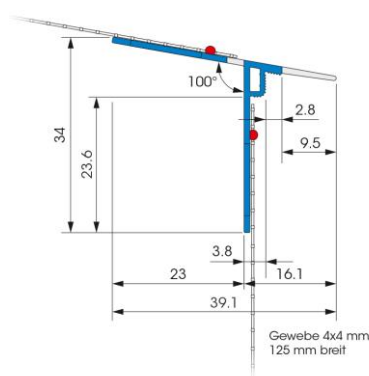

Verarbeitungshinweise	ZEROTHERM Flex oder ZEROTHERM 55 Universal Sockelmörtel im Bereich der Brüstungsfläche und im unteren Bereich der Laibung vollflächig auftragen (Gesamtdicke von ≥ 7 mm). Im Bereich unterhalb der Brüstungskante ZEROTHERM Klebe- und Armierungsmörtel in der Breite des WDVS Gewebes vollflächig auftragen. Das Fensterbankprofil mit den beiden Schenkeln sowie die ggf. zugeschnittenen Gewebestreifen in den frischen Mörtel einspachteln. Die zweite Dichtebene sollte in der Laibung ca. 10 cm hoch ausgeführt werden. Der Fensterrahmen sollte ca. 2 cm hoch mit Dichtmasse eingebunden werden.
------------------------------	--

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.