




Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Campo di applicazione

Per esterni. Per tutti i componenti esterni dimensionalmente stabile, limitatamente stabili e non. Nel ciclo di applicazione per la preservazione del legno di finestre e porte esterne, anche sul lato ambiente.

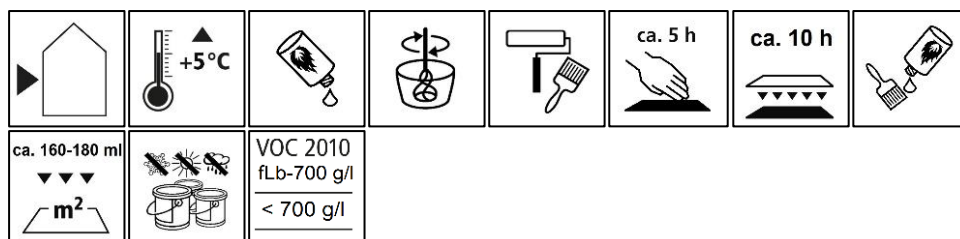

Tipo di materiale

Primer protettivo per legno e protezione dagli agenti atmosferici con effetto decorativo, per esterni. Efficace per prevenire l'azzurramento (secondo EN 152) e muffa (secondo EN 15457). Prodotto per la classe di utilizzo 2 e 3 come da DIN 688001.

Colore

Incolore, pino, quercia chiaro, quercia scuro, teak, mogano, noce, palissandro, ebano, mescolabili l'uno con l'altro.

Tipi di legno e quantità di applicazione diversi possono determinare effetti cromatici differenti, perciò si consiglia in ogni caso di applicare una mano di prova sull'oggetto. Non utilizzare la versione incolore da sola nelle parti esterne.

Legante base

Resine alchidiche speciali

Peso specifico

Ca. 0,9 +/- 0,1 g/cm³

Viscosità

Fluida

Principi attivi

100 g contengono: 0,01 g diammina, 0,95 g IPBC

Protezione del legno

Questo preservante del legno serve a proteggere il legno, in opera all'esterno, non sollecitato staticamente e non a contatto con la terra.

Proprietà

Vernice per la protezione del legno penetrante in profondità, resistente alle intemperie, stabile ai raggi UV, altamente trasparente, altamente trasparente. Facile applicazione

Perizia/Omologazione

BAuA: Numero di registro N- 88299

Tempo di essiccazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, su tipi di legno comuni come pino e abete rosso superficie asciutta dopo 5 ore, sovraverniciabile dopo 10 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione.

Tipo di applicazione	A pennello (pennello, pennellina: Orel-Mix); a immersione, a getto. A spruzzo solo utilizzando impianti a circuito chiuso. Prima dell'uso e durante l'applicazione, rimettere accuratamente il prodotto.																
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo																
Quantità applicata verificata	Circa 160 - 180 ml/m ²																
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Stabilità allo stoccaggio minima: 1 anno. Chiudere bene la confezione già iniziata.																
Pulizia degli attrezzi	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso																
Confezione	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l su richiesta																
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363 / scheda BFS n. 18																
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti e il legno ingrigito. Sostituire il legno danneggiato. Lisciviare i vecchi strati di vernice portanti, quindi levigare fino a renderli opachi. Lavare i tipi di legno oleosi e resinosi con diluente nitro. Impregnare il legno nuovo o i punti del legno levigati con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS del colore appropriato.																
Ciclo di applicazione	Sistema di verniciatura per legno per esterni per sistemi ZERO a base di velature e impregnanti, a base solvente <u>Esempi standard</u> <u>Tavole sovrapposte, recinzioni, capanni per gli attrezzi</u> <table> <tr> <td>Componenti:</td><td>dimensionalmente non stabile</td></tr> <tr> <td>Prima mano:</td><td>Dekosan Imprägnier-Lasur HS</td></tr> <tr> <td>Mano intermedia:</td><td>Dekosan Imprägnier-Lasur HS</td></tr> <tr> <td>Mano finale:</td><td>Dekosan Imprägnier-Lasur HS</td></tr> </table> <u>Tavole con scanalature e molle, case di legno e mobili da giardino</u> <table> <tr> <td>Componenti:</td><td>dimensionalmente stabile in misura limitata (*)</td></tr> <tr> <td>Prima mano:</td><td>Dekosan Imprägnier-Lasur HS</td></tr> <tr> <td>Mano intermedia:</td><td>Profilasur</td></tr> <tr> <td>Mano finale:</td><td>Profilasur</td></tr> </table>	Componenti:	dimensionalmente non stabile	Prima mano:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Mano intermedia:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Mano finale:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Componenti:	dimensionalmente stabile in misura limitata (*)	Prima mano:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Mano intermedia:	Profilasur	Mano finale:	Profilasur
Componenti:	dimensionalmente non stabile																
Prima mano:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS																
Mano intermedia:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS																
Mano finale:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS																
Componenti:	dimensionalmente stabile in misura limitata (*)																
Prima mano:	Dekosan Imprägnier-Lasur HS																
Mano intermedia:	Profilasur																
Mano finale:	Profilasur																

	<u>Componenti in legno, comprese finestre e porte esterne</u> Componenti: dimensionalmente stabile Prima mano: Dekosan Imprägnier-Lasur HS Mano intermedia: Dekosan Imprägnier-Lasur HS Mano finale: Dekosan Imprägnier-Lasur HS (*) Attenzione: I componenti in legno dimensionalmente stabili in misura limitata, con difetti costruttivi e crepe non rimovibili (secondo VOB Parte C, DIN 18363 par. 3.1.1) devono eventualmente essere trattati come componenti in legno dimensionalmente non stabili.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: fLb-700 g/l (2010), questo prodotto contiene < 700 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Smaltimento/codice del Rifiuto	030205 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose.
Ordinanza sulle sostanze Pericolose informazioni di Sicurezza	Contiene idrocarburi; 3-IODOPROPINIL BUTILCARBAMMATO Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il rilascio nell'ambiente. Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare e indossare abbigliamento protettivo adeguato, guanti protettivi e occhiali di protezione/protezione per il viso. <u>In caso di ingestione</u> Contattare immediatamente il centro informazioni o rivolgersi a un medico. Può provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dopo l'uso lavare le mani e le parti del corpo sporche con acqua e sapone. L'utilizzo a spruzzo del prodotto mediante apparecchiatura diversa da impianti a ciclo chiuso costituisce pericolo per la salute e per l'ambiente. Non utilizzare preservanti del legno su legno destinato ad entrare in contatto diretto con generi alimentari o mangimi. Non utilizzare per il trattamento di interni. Non bagnare né portare il prodotto a contatto con le piante. Non applicare il prodotto in presenza di luce/fiamme libere.
Tutela dell'Ambiente	Durante lo stoccaggio e l'applicazione, osservare le disposizioni di legge contro l'inquinamento delle acque freatiche e superficiali e dell'aria. Non utilizzare nei pressi di corsi d'acqua. Il prodotto non deve finire nei corsi d'acqua. Consegnare i contenitori non privi di residui ai punti di raccolta di rifiuti speciali competenti. I preservanti del legno contengono principi attivi biocidi che proteggono il legno da eventuali danni. Devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni d'uso e solo nelle aree d'uso consentite. L'uso non conforme può comportare danni per la salute e per l'ambiente.

Classe di rischio per le acque
Codice prodotto

WGK 2 come da VwVwS
 HSM-LV 30
 EAK / AVV: 03 02 05 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose.

Annotazioni

Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Si consiglia di sottoporre la superficie a controllo annuale. Riparare immediatamente eventuali danni presenti.

Evitare il contatto delle vernici con materiali plastificati quali guarnizioni e materiali di tenuta ad es. nell'area delle finestre.

Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello.

In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.

Quando si utilizzano tipi di legno ricchi di sostanze lignee nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, sussiste il pericolo di scolorimenti e danni alla vernice causati dalla fuoriuscita di dette sostanze, anche sui componenti adiacenti.

La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.02.2022