


Aqua Parkettlack

Product omschrijving

Interieur. Afdichting van parket- en houten vloeren volgens DIN EN 14342, houten trappen, OSB-platen en wand- en vloerpanelen van kurk in woonruimtes.

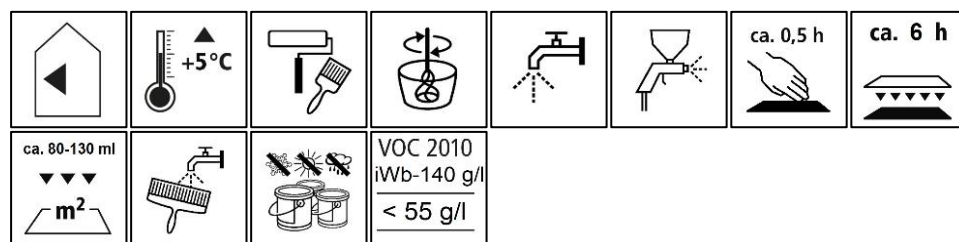

Naleving/Monitoring

Soort materiaal



Oppervlakteafdichtingsmiddel op waterbasis

Kleur

Transparant

Glans

Zijdeglans

Bindmiddel basis

Polyurethaanacrylaatdispersie

Specifiek gewicht

Ongeveer 1,0 +/- 0,1 g/cm³

Kenmerken

Geurarm, milieuvriendelijk, zeer slijtvast, waterdampdoorlatend, verstopt niet, verkleurt niet, gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk schoon te maken

Rapport/goedkeuring

Emissiegetest bouwproduct, getest volgens de AgBB-regeling van 2018 en 2021. Veilig te gebruiken in ruimtes waar voedsel wordt geproduceerd of verwerkt. Als oppervlakte coatingsysteem voldoet het aan de eisen voor bouwconstructies met betrekking tot gezondheidsbescherming (ABG) en mag het in woonruimtes worden gebruikt. Goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn maritieme uitrusting 2014/90/EU.

Droogtijd

Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het materiaal na 30 minuten stofdroog, na 4-6 uur overschilderbaar, na 3 dagen beloopbaar en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/eindharding wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.

Verdunning

Schoon water

Verwerkingsmethode

Kwasten, rollen, spuiten

Spuittoepassing

Airless + Aircoat

Spuitmonddiameter in inches: 0,011- 0,015
 Spuitstukgrootte in mm: 0,28-0,38
 Spuithoek: 40-60°
 Spuitdruk: ongeveer 150
 Verdunning: ongeveer 10-20%
 Viscositeit: ongeveer 150- 160 s
 Kruislagen: 1

Hoge druk

Spuitstukgrootte in mm: 1.5
 Spuitdruk: ongeveer 3,5
 Verdunning: ongeveer 10-20%
 Viscositeit*: ongeveer 150- 160 s
 Kruislagen: 1 ½

Lage druk

Spuitstukgrootte in mm: 1.3
 Spuitdruk: /
 Verdunning: ongeveer 20-30%
 Viscositeit*: ongeveer 100 s
 Kruislagen: 1 ½

* Gemeten in een debietbeker volgens DIN 53211 bij een doorlaat van 4 mm en 20 °C. De verdunningsinformatie is slechts indicatief. De instelling volgens de DIN-normen is doorslaggevend.

Verwerkingstemperatuur

Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond

Materiaalverbruik

Ongeveer 80 - 130 ml/m² per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Opslag

Bewaar op een droge, koele en vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.

Schoonmaken van het gereedschap

Was direct na gebruik met water en zeep.

Verpakking

750 ml, 2,5 l, 10 l

Systeem

Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363, DIN 18356 3.3

Vorbereitung van het oppervlak

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en intact zijn. Verwijder alle bestaande, beschadigde verflagen volledig. Schuur intacte geverfde oppervlakken tot ze volledig mat zijn. Verwijder al het vuil, vet en schuurstof. Schuur houten oppervlakken schoon en vervang beschadigd hout. Controleer of bestaande verflagen compatibel zijn.

EU-grenswaarden voor VOC-gehalte

Categorie: iWb-140 g/l (2010), dit product bevat < 55 g/l VOC

Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht!

Houd rekening met de algemene bouwvergunning / algemene typegoedkeuring.



EG-typekeuringscertificaat (Module B) en conformiteitsverklaring (DoC) en noteer het nummer van de Amerikaanse kustwacht, indien van toepassing.

Verskillende houtsoorten, met name hardhout, kunnen verkleuring veroorzaken bij gebruik van verf op waterbasis vanwege de natuurlijke bestanddelen van het hout; voer indien nodig zelf tests uit.

Niet geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld dansvloeren, enz.

Afdichtingsmiddelen en coatings op vloeroppervlakken zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. De levensduur hangt voornamelijk af van de laagdikte en de intensiteit van het gebruik. In ruimtes waar veel met bureaustoelen over de vloer wordt gereden, adviseren wij het plaatsen van geschikte beschermmatten.

Volg de onderhoudsinstructies op.

Door wrijving kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit.

Bij het afdichten van ZERO FuboTec PUR in combinatie met ZERO FuboTec Chips, breng je twee lagen aan.

Onbewerkt eikenhout kan verkleuring vertonen; voer indien nodig zelf tests uit.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Aanbevelingen voor reiniging en onderhoud Parket- en houten vloeren met ZERO Aqua Parkettlack

Preventieve maatregelen

Een groot deel van de gebruikelijke vuilophoping kan worden voorkomen door voldoende grote vuilbarrières en schoonmaakzones in de entreegebieden te plaatsen en deze in het reguliere schoonmaakproces op te nemen.

Eindschoonmaak na bouwproject / Doorlopende schoonmaak

ZB Dr. Schutz parket- en kurkreiniger Verdun het reinigingsmiddel 1:200 met lauw water. Was een geschikte dweil (bijvoorbeeld de Quick Step) in deze oplossing, wring hem goed uit en veeg de vloer af met een licht vochtige dweil. De vloer is in één stap gereinigd. Verwijder vetvlekken, hakstrepen en ander hardnekkig vuil met onverdunde parket- en kurkreiniger en een krasvrije witte pad. Veeg de vloer vervolgens af met uitgewrongen doeken totdat al het vuil en resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Eerste zorg / Opfriscursus

De bescherm laag op parketvloeren is, afhankelijk van de mate van gebruik, onderhevig aan natuurlijke slijtage. Daarom moet de vloer regelmatig worden behandeld, bijvoorbeeld met Dr. Schutz Parket en Kurk Glans (voor vloeren met een satijnen afwerking). De polymeerdispersie vermindert slijtage, vergemakkelijkt regelmatige onderhoudsreiniging en revitaliseert oude, doffe vloeren. Het product wordt onverdund in een dunne, gelijkmatige laag aangebracht na grondige reiniging, met een pluisvrije brede mop of een vloerreinigingsmop. Het is aan te raden de polymeerdispersie op de mop of vloerreinigingsmop aan te brengen, of deze in een bakje met dispersie te laten weken, in plaats van de dispersie rechtstreeks op de vloer te gieten. De onderhoudsinterval is afhankelijk van de mate van slijtage.

- a) Vloeren die weinig belopen worden (bijvoorbeeld in woonkamers, slaapkamers of kantoren die niet toegankelijk zijn voor het publiek) moeten ongeveer 1 tot 2 keer per jaar worden schoongemaakt, afhankelijk van de behoefte.
- b) Vloeren die gemiddeld aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld in gangen, op trappen, in openbare gebouwen) moeten naar behoefte ongeveer elke 3 tot 6 maanden worden gereinigd; zwaarder belaste oppervlakken moeten vaker worden gereinigd.
- c) Intensief gebruikte vloeren (bijv. in restaurants, winkels, warenhuizen, scholen en dansvloeren) elke 4 tot 8 weken, bijzonder intensief gebruikte ruimtes zelfs nog vaker.

Intensieve reiniging

Verwijder grof vuil door te vegen of te stofzuigen. Breng Dr. Schutz Intensive Cleaner voor parket- en kurkvloeren onverdund aan op de vloer met een brede dweil of een Padmeister met een witte pad, en vermijd plassen. Voor hardnekkig vuil kan in plaats van een witte pad een rode pad worden gebruikt in combinatie met een eenschijfsmachine (SRP) of een Floorboy. Verwijder na een maximale inwerktijd van 10 minuten de bescherm laag met de Padmeister met een witte of rode pad. Gebruik voor grotere oppervlakken een eenschijfsmachine (SRP) in plaats van de Padmeister.

Verwijder de vuile reinigungsoplossing direct en volledig met een waterzuiger (bijvoorbeeld een sproeizuiger met een harde vloeradapter). In uitzonderlijke gevallen kunnen absorberende droge dweilen worden gebruikt. Veeg tot slot na met een licht vochtige dweil en schoon water om eventuele resten reinigingsmiddel te verwijderen.

Let op: Reinig de vloer altijd gedeelte voor gedeelte. Reinig indien mogelijk met twee personen: één om de beschermfolie te verwijderen en de ander om het vuile water direct op te zuigen. Zorg ervoor dat de reinigungsoplossing geen contact maakt met gevoelige oppervlakken (bijv. gelakte of ongeverfde meubels en deuren).

Plak metalen oppervlakken, uitzettingsvoegen/overgangsprofielen, enz. in de vloer af voordat u de eerste reiniging uitvoert. Controleer de vloer vooraf op scheuren in de verf en open voegen. Langdurig contact met afdichtingsmiddelen op waterbasis kan tijdelijke melkachtige vlekken veroorzaken.

De blootstellingstijd moet tot een minimum beperkt worden en de grond mag nooit gedurende langere tijd nat blijven.

Algemene informatie

Laat parketvloeren nooit langdurig vochtig of nat, omdat ze water absorberen en kunnen kromtrekken of grijs worden. Dit geldt met name voor houtsoorten die zeer snel reageren op veranderingen in luchtvochtigheid (bijv. beuken). Zorg er daarom bij het schoonmaken altijd voor dat de vloer droog (met een dweil of stofzuiger) of slechts licht vochtig (d.w.z. met een goed uitgewrongen dweil) wordt gereinigd en dat er geen plassen op de vloer ontstaan. Reinig nieuw gelegde parketvloeren de eerste 1-2 weken alleen met een droge doek. Bevestig viltjes onder meubelpoten en verplaats zware meubels voorzichtig. Gekleurde producten (bijv. haarverf, wonddesinfectiemiddel) en weekmakermigratie (bijv. van rubber) kunnen onherstelbare verkleuring van de laklaag veroorzaken. Vermijd daarom contact tussen de vloer en deze producten.

Net als alle houten bouwmaterialen reageert parket op de omgevingsluchtvochtigheid en past het zich daaraan aan door het vochtgehalte te veranderen. Dit resulteert in krimp (bij lage luchtvochtigheid) of uitzetting (bij hoge luchtvochtigheid), met bijbehorende gevolgen (bijvoorbeeld het ontstaan van kieren). Zorg er daarom voor dat de relatieve luchtvochtigheid in ruimtes met parketvloer het hele jaar door tussen de 50 en 60% blijft bij een temperatuur van ongeveer 20 °C.

Indien nodig dienen ventilatie-/verwarmingsmaatregelen of maatregelen ter verhoging van de luchtvochtigheid te worden getroffen. Deze klimatologische omstandigheden hebben niet alleen een positief effect op uw parketvloer, maar ook op houten meubels, schilderijen en uw persoonlijke welzijn. Indien de beschermlaag van de parketvloer door gebruik beschadigd is geraakt, dient deze te worden geschuurd en opnieuw te worden geseald (mits dit technisch mogelijk is voor het specifieke vloertype). Het sealen is een handmatig proces en de aanwezigheid van stofdeeltjes of soortgelijke oneffenheden op het oppervlak is niet altijd te vermijden. Dit heeft echter geen invloed op de duurzaamheid van de vloer. Indien u van plan bent onderhoudsproducten van andere fabrikanten te gebruiken, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen met de betreffende fabrikanten en met ons. Een consultatie ter plaatse met de verantwoordelijke vertegenwoordiger van de fabrikant van het reinigingsproduct wordt aanbevolen om locatiegebonden reinigings- en onderhoudsadviezen te verkrijgen.

Mocht u nog vragen hebben over de juiste reiniging en verzorging, of over de technische specificaties van de verzorgingsproducten, neem dan contact op met de adviesdienst van

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

53175 Bonn

Tel.: +49 (0) 228/95352-0

www.dr-schutz.com