


## Select Putzgrund



### Anwendungsbereich

Außen und innen. Als Grundanstrich für ZERO Kunstharzputze und ZERO Siliconharzputze sowie als Haftvermittler im ZEROTHERM WDV-System geeignet.

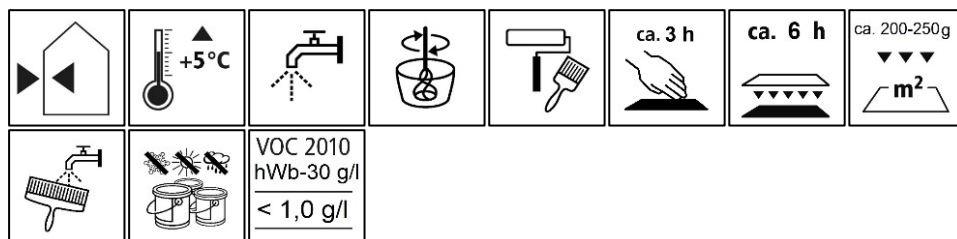

<b>Konformität/Überwachung</b>	U
<b>Art des Werkstoffes</b>	Wetterbeständige, quarzhaltige pigmentierte Grundierfarbe, lösemittelfrei
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Kunstharz-Dispersion (Polymer-Dispersion)
<b>Spez. Gewicht</b>	Ca. 1,6 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig nach VOB, spannungsarm, diffusionsfähig
<b>Geeignete Abtönpaste</b>	Handelsübliche Abtönfarbe und werkseitig
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 3 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet, belastbar und überstreichbar nach 6 Stunden. Besonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist mit einer verzögerten Trocknung zu rechnen.
<b>Verdünnung</b>	Sauberes Wasser
<b>Verarbeitungsart</b>	Rollen, streichen
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
<b>Materialverbrauch</b>	Ca. 200 - 250 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich
<b>Lagerung</b>	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

<b>Verpackung</b>	15 kg Kunststoffeimer
<b>Systemaufbau</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. Neuputz flutieren und nachwaschen. Kalk- und Zementfarben restlos entfernen. Moos und Algen mit ZERO Fungi Ex einstreichen, 24 Stunden wirken lassen und mit Dampfstrahl entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe außen mit ZERO Tiefengrund Ti 77 festigen. Intakte Altanstriche und Putze der Mörtelgruppe P II + P III mit ZERO Select Putzgrund max. 5 % verdünnt grundieren. Kleine Fehlstellen im Außenbereich mit geeignetem Fassadenspachtel, im Innenbereich mit ZERO Handspachtel bearbeiten.
<b>Anstrichaufbau</b>	<u>Voranstrich</u> ZERO Select Putzgrund, max. 5 % verdünnt
<b>EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt</b>	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält $\leq 1$ g/l VOC
<b>Anmerkungen</b>	<p>In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen.</p> <p>Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden, wie z.B. Blasenbildungen und Rissen, in der nachfolgenden Beschichtung führen.</p> <p>Alkalische Untergründe, z.B. neue, zementgebundene Unterputze, beeinflussen die Trocknungszeit nachteilig.</p> <p>Bei Flächen mit Salzausblühungen keine Gewähr für die Haltbarkeit des o.g. Anstrichaufbaus.</p> <p>Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.</p>

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022