# Technisches Merkblatt

# ZEROTHERM Abschlussprofil DecoTex

Farben für Profis

**Stand: 22.02.2018**

**Produktbeschreibung** **ZEROTHERM Abschlussprofil DecoTex**

**Anwendung**

- Das Profil ist aus Kunststoff und hat eine Aufkantung von 3 mm oder 6 mm.
- Das Abschlussprofil mit aufgeschweißtem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämmverbundsystemen.
- Das Profil wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und eingespachtelt. Bei gefilzten Laibungen bildet es die Trennung zwischen Filzputz und Dekorputz/Kratzputz. Außerdem kann es als Putzabschluss für Buntsteinputze und Dünnputzbeschichtungen eingesetzt werden.
- Auch bei der Dekorputzgestaltung findet das Abschlussprofil seine Verwendung. Für den Eckbereich sind passende Eckwinkel vorgesehen.

**Anwendungsbeispiel**

Dekorputz im Eckbereich

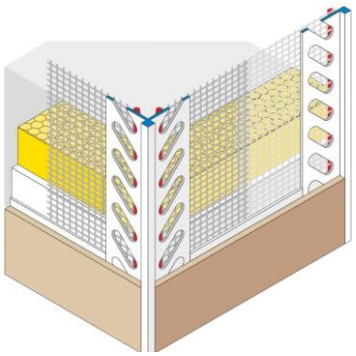


**Abmessungen**

Aufkantung 3 mm, Gewebe hinten

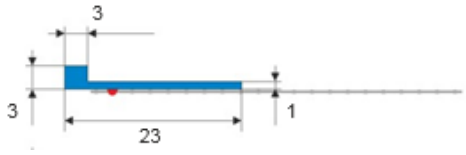


Aufkantung 6 mm, Gewebe vorne

**Anmerkungen**

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

---

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de