Fugenfüller light

Anwendungsbereich

Außen und innen. Speziell zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublöchern in Gipskartonwänden und Decken einsetzbar. Auch hervorragend geeignet für die Verspachtelung von gelochten Gipsplatten (die Vorgaben zur Verarbeitung der Plattenhersteller sind einzuhalten). Außerdem zum schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet. Mit witterungsbeständigen Folgeanstrichen außen einsetzbar.

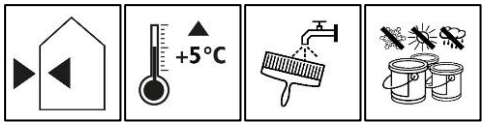

Konformität/Überwachung	CE
Art des Werkstoffes	Super leichte gebrauchsfertige Füllmasse u. a. zum Verspachteln von Gipsplattenfugen gem. DIN EN 13963 (Typ 1A)
Farbton	Weiß
Bindemittelbasis	Acrylat-Dispersion
Spez. Gewicht	Ca. 0,60 ± 0,1 g/ml
Aushärtungssystem	Physikalische Trocknung durch Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur
Konsistenz	Leichte standfeste Paste
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 75 °C
Eigenschaften	Sehr gut verarbeitbar, geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV-beständig. Wasserfest nach Aushärtung. Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, PVC und Aluminium. Nach Aushärtung anstrichverträglich gemäß DIN 52452 mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben.
Gutachten/Zulassung	Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach GEV-EMICODE. Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Trockenzeit	Hautbildung: Nach ca. 5 Minuten trocken bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.
Lagerung	18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+ 5 °C und bis + 25 °C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.
Verpackung	300 ml PE-Kartusche (12 Stück / Karton)

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Untergrundvorbereitung	Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Vorbehandlung Stark poröse Untergründe mit einer Mischung aus wasserverdünnter Dichtungsmasse grundieren. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.
Verarbeitungshinweise	Um optimale Ergebnisse zu erzielen, das Produkt ohne Druck aufbringen. Nicht geeignet für Bewegungsfugen und nicht für dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet. Anbringungsmethode Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C. Reinigung Mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar Glätten Mit Wasser vor Oberflächentrocknung Reparaturmöglichkeit ZERO Fugenfüller light
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung. Überstreichbar mit den meisten Farben. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem plastoelastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Evtl. vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 28.08.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de