Fertigkleister

Anwendungsbereich

Innen. Eignet sich zur sicheren Verklebung von Vinyl-Tapeten, Struktur-Tapeten, Textil-Tapeten, Vlies-Tapeten, Raufaser-Tapeten, schweren Papier-Tapeten u.ä. Wandbelägen.

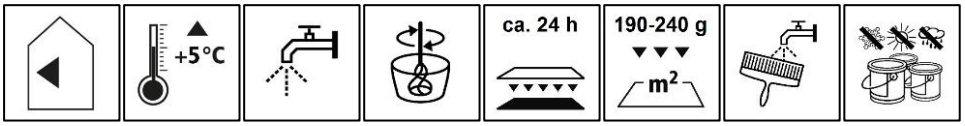

Art des Werkstoffes	Hochwertiger Tapetenkleister, maschinell verarbeitbar, lösemittelfrei
Farbton	Farblos auftrocknend
Bindemittelbasis	Spezielle Kunstharz-Dispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 ± 0,5 g/cm³
Eigenschaften	Leichte Verarbeitung, gute Klebkraft
Gutachten/Zulassung	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 24 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/ Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser, falls erforderlich
Verarbeitungsart	Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 190 - 240 g/m²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	16 kg Kunststoffeimer

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren, danach mit ZERO Tapeziergrund oder ZERO Haftgrund WP vorstreichen.
Verarbeitungshinweise	Bei schweren Spezialtapeten und Textiltapeten empfiehlt sich ein Zusatz von 20 % ZERO Toptex Kleber SLF.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de