RenoTec Quarzgrund

Anwendungsbereich

Außen und innen. Als rissverschlämmende, faserverstärkte Zwischenbeschichtung einsetzbar. Zur Überarbeitung von Putzflächen und tragfähigen Altanstrichen sowie für alte, kreidende, intakte Elastiksysteme geeignet (in Verbindung mit einem zweimaligen Anstrich mit ZERO RenoTop Housepaint).

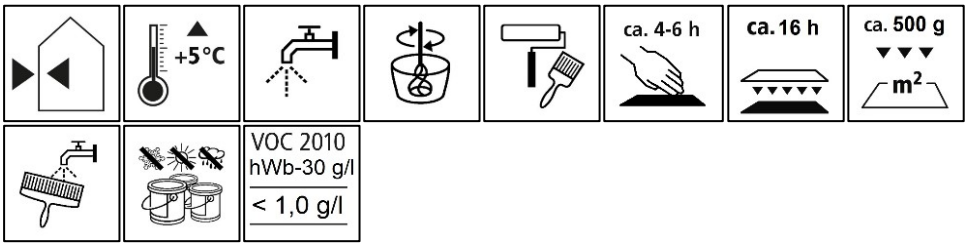

Art des Werkstoffes	Pigmentiertes, quarzhaltiges Streichvlies. Faserverstärkt
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,6 ± 0,2 g/cm³
Eigenschaften	Wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, rissverschlämmend, faserarmiert, egalisierend, einfache Verarbeitung. Lösemittel- und weichmacherfrei. Geruchsarm, haftvermittelnd, strukturierbar
Geeignete Abtönpaste	ZERO Volltonfarbe, max. 10 %
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 4 - 6 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 16 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser, falls erforderlich
Verarbeitungsart	Streichen, rollen. Spritzverarbeitung mit geeigneten Spritzgeräten möglich
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 500 g/m² pro Anstrich
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	8 kg, 15 kg Kunststoffeimer
Untergrundvorbereitung	Den Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. Moos und Algen mit ZERO Fungi Ex einstreichen, über Nacht einwirken lassen und mit Dampfstrahl gründlich reinigen. Neuputz fluatieren und nachwaschen.
Anstrichaufbau	Zur Überarbeitung von ZERO RenoTec Quarzgrund eignen sich hervorragend ZERO Dispersions- und Siliconharzfarben.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 02.06.2022

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de