Multicolor Floc-Grund SLF

Anwendungsbereich

Innen. Als Klebebett für eine nachfolgende Beflockung mit ZERO Multicolor Floc Chips geeignet.

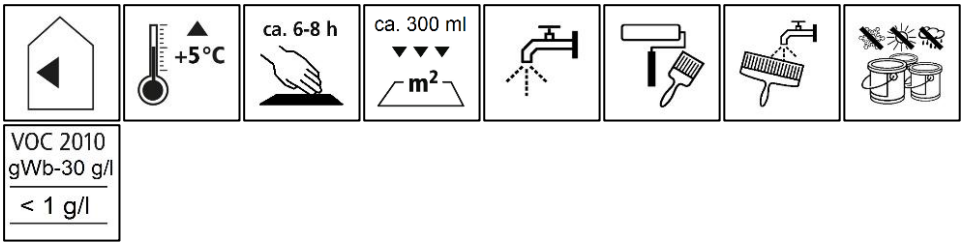

Konformität/Überwachung	CE
Art des Werkstoffes	Weiß bzw. farbig-pigmentierte Klebebeschichtung
Farbton	Weiß, farbig
Bindemittelbasis	Kunstharz-Copolymer-Dispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,3 +/- 0,5 g/cm³
Eigenschaften	Leichte Verarbeitung, genügende Offenzeit, gute Haftwirkung, alkaliresistent. Schadstoffarm, lösemitel- und weichmacherfrei
Gutachten/Zulassung	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Geeignete Abtönpaste	Handelsübliche Volltonfarbe, max. 10 % und tönbar über ZERO MiX in Base A
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser, falls erforderlich
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 300 ml/m², je nach Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	12,5 l Kunstoffovaleimer

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Systemaufbau

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen. Saugende Untergründe und Gipsputze mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren. Normale Untergründe mit geeigneten ZERO Grundierungen grundieren. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Kritische Untergründe bezüglich des Durchschlagens von Inhaltsstoffen mit ZERO Intermatt Optima absperren.

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt

Kategorie: gWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC

Grundierempfehlung

Entsprechend der folgenden Multicolor Floc Fartonnummer ist der ZERO Multicolor Floc-Grund abzutönen (werkseitig oder über ZERO MiX).

Multicolor Floc	Multicolor Floc-Grund *
281	L 118
283	V 116
284	N 134
285	G 107
287	F 080
290	V 080
291	F 083
294	S 163
296	S 163
297	S 163
300	J 162
301	J 162
304	L 032
305	F 037
308	J 063
309	F 050
alle anderen	weiß

* Farbton nach ZERO Color System Collection

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Nicht mit anderen Materialien mischen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 12.12.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de