Multicolor Floc-Grund SLF

Product omschrijving

Voor gebruik binnenshuis. Geschikt als kleefbasis voor het aanbrengen van ZERO Multicolor Floc Chips in verschillende kleuren.

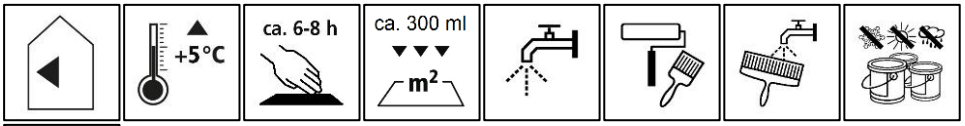



Naleving/Monitoring	CE
Soort materiaal	Witte of gekleurde gepigmenteerde kleeflaag
Kleur	Wit, gekleurd
Bindmiddel basis	Synthetische harscopolymeerdispersie
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,3 +/- 0,5 g/cm³
Kenmerken	Gemakkelijk aan te brengen, voldoende open tijd, goede hechting, alkalibestendig. Laag in schadelijke stoffen, vrij van oplosmiddelen en weekmakers.
Rapport/goedkeuring	Voor classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie het ZERO-duurzaamheidsgegevensblad.
Geschikte kleurpasta	Standaard effen kleur, max. 10% en mengbaar via ZERO MiX in Basis A.
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het oppervlak na 6-8 uur droog en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/uiteindelijke hardheid wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	Schoon water, indien nodig.
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Ongeveer 300 ml/m², afhankelijk van het substraat.
Opslag	Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verpakking	Ovale plastic emmer van 12,5 liter
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Voorbereiding van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en stevig zijn. Behandel nieuw gepleisterde oppervlakken met een fluosilicaatoplossing voor en spoel na. Zuigende ondergronden en gipspleisters met ZERO Konzentrat F, verdund met water tot een verhouding van 1:4. Normaal zuigende ondergronden voorbehandelen met daarvoor geschikte ZERO grondeermiddelen. Gebruik ZERO Handspachtel als egalisatie nodig is. Bescherm kritische ondergronden tegen doorsijpeling van inhoudstoffen met ZERO Intermatt Optima.
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: gWb-30 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOC
Primer aanbeveling	De ZERO Multicolor Floc basislaag moet worden getint volgens het volgende Multicolor Floc kleurnummer (hetzij in de fabriek, hetzij via ZERO MiX).

Meerkleurige vlokken	Meerkleurige vlokprimer *
281	L 118
283	V 116
284	N 134
285	G 107
287	F 080
290	V 080
291	F 083
294	S 163
296	S 163
297	S 163
300	J 162
301	J 162
304	L 032
305	F 037
308	J 063
309	F 050
alle andere	wit

* Kleurtint volgens de ZERO Color System-collectie

Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere materialen. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 12.12.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de