Fassadengrundhärter

Anwendungsbereich

Außen und bei Bedarf auch innen. Zur Untergrundverfestigung sowie auch für WDV-Systeme geeignet (ohne Zusatz von Nitroverdünnung). Auf allen saugenden und mineralischen Untergründen und saugenden Dispersionsanstrichen einsetzbar. In Verbindung mit ZERO Fassadengrund einzetzbar.

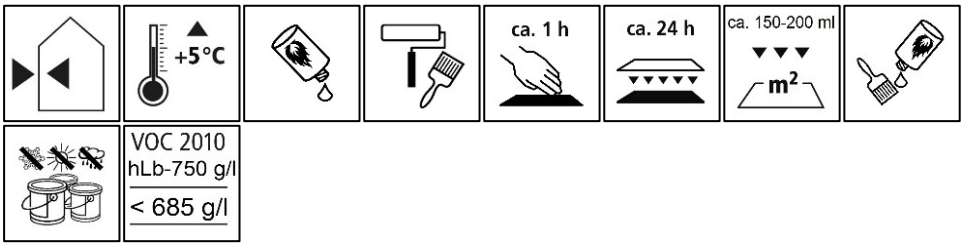

Konformität/Überwachung	
Art des Werkstoffes	Unpigmentiertes, lösemittelhaltiges Grundier- und Verdünnungsmittel
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Niedermolekulares Polyvinylacetat
Spez. Gewicht	Ca. 0,9 +/- 0,2 g/cm³
Eigenschaften	Tiefengrundierung für alle unsicheren Untergründe. Ausgezeichnete Verfestigung und Haftvermittlung. Wasserdampfdiffusionsfähig.
Gutachten/Zulassung	Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach ca. 1 Stunde grifffest, nach 24 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13 300.
Verdünnung	Nitroverdünnung, max. 10 %
Verarbeitungsart	Streichen, spritzen (Porenbeton)
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 200 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Lagerung	Kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung
Verpackung	10 l Blechkanister
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen.
Verarbeitungshinweise	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Nitroverdünnung verdünnen. Besonders darauf achten, dass die Tiefengrundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt, um eine sichere Haftung und ein gleichmäßiges Auftrocknen des nachfolgenden Anstrichs zu gewährleisten. ZERO Fassadengrundhärter wird mit ZERO Fassadengrund gemischt und als Sicherheitsgrundierung angewandt. Vorsicht In geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen. Die Lösemitteldämpfe sind feuer- und explosionsgefährlich. Offenes Licht und Feuer vermeiden! Mangelnde Belüftung, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Durchtrocknung.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hLb-750 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 685 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten. Für großflächige Anwendung im Innenbereich empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs lösemittelbasierender Werkstoffe den Einsatz eines z.B. wasserverdünnbaren Systems. In Bereichen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden keine lösemittelhaltige Grundierung einsetzen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de