Fungi Ex

Anwendungsbereich
Innen. Z.B. in Feuchträumen, Bädern und Brauereien einsetzbar. Außen an Fassaden geeignet.

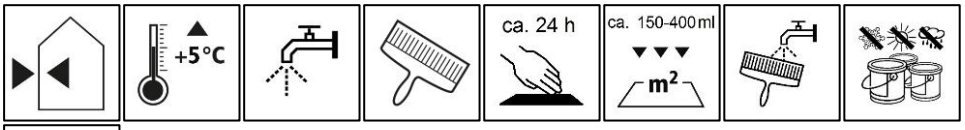

baua:
Reg.-Nr.
N-32687

Art des Werkstoffes	Pilz- und algenabtötende wässrige Lösung
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Nicht filmbildend
Bindemittelbasis	Quaternäre Ammonium-Verbindungen und Tenside
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Tötet Pilz- und Algenkulturen an verseuchten Flächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig ab. Einwirkzeit: Mindestens 24 Stunden, danach mit Wasser nachwaschen.
Gutachten/Zulassung	Aktive Wirkung gegen Algen und Pilze. BAuA: Reg.-Nr. N-105648
Verarbeitungsart	Streichen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 400 ml/m² fertige Mischung, je nach Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1 l, 5 l Kunststoffgebinde
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Untergrundvorbereitung	Sanierlösung nur auf trockenem Untergrund auftragen. Nasses Wetter und nasser Untergrund beeinträchtigen die Wirkung. Nach Entfernung des Pilz- und Algenbefalls den Untergrund nach den Richtlinien für die vorgesehene Beschichtungsart vorbereiten (siehe ZERO Technische Merkblätter).
Verarbeitungshinweise	Je nach Befall eine Waschlösung zubereiten. Normal 1:10 mit Wasser verdünnt. Lösung mit Bürste oder im Sprühverfahren auftragen. In hartnäckigen Fällen wiederholen. Nachwaschen nach Einwirkzeit mit Heißdampfgerät oder mechanisch entfernen.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 02.09.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de