Tapeziergrund

Anwendungsbereich

Innen. Als füllender, egalisierender Voranstrich geeignet. Für leichtes, trockenes Abziehen von geeigneten Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel.

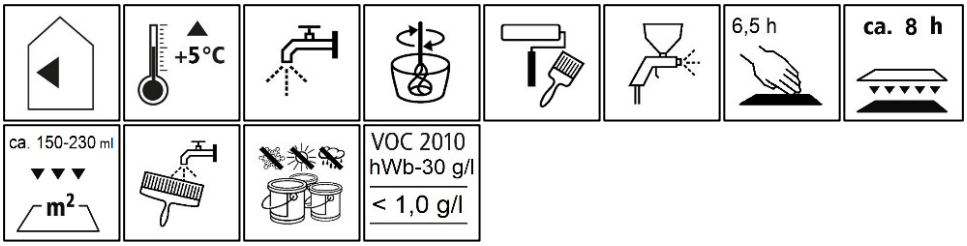

Art des Werkstoffes	Voranstrich für Tapezierarbeiten, lösemittelfrei
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,5 ± 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Gut füllender, egalisierender Voranstrich. Idealer Untergrund für nachfolgende Tapezierarbeiten, z.B. Raufaser, Papiertapeten, Vliestapeten usw.
Geeignete Abtönpaste	Handelsübliche Abtönfarbe, max. 10 %
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 6,5 Stunden oberflächentrocken, nach 8 Stunden übertapezierbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen
Spritzauftrag	<u>Airless + Aircoat</u> Düsengröße Inch: 0,021 - 0,026 Spritzwinkel: 40 - 80° Spritzdruck bar: ca. 150 Verdünnung: ca. 5 - 10 %

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 230 ml/m²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	12,5 l Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18366 und BFS-Merkblatt Nr. 16
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss planeben, fest, trocken, sauber, tragfähig, neutral und frei von Ausblühungen sein. Saugende Untergründe und Gipsputze mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren. Normal saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen.
Anstrichaufbau	ZERO Tapeziergrund, falls notwendig 2 x
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EU-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de