MultiGel Grund

Anwendungsbereich

Außen und innen. Zur Verfestigung von Untergründen und zur Egalisierung der Saugfähigkeit von Untergründen, wie z.B. Altbeschichtungen, Spachtelmassen, Gipsplatten, Beton, mineralischen Putzen und ähnlichen Untergründen, geeignet.

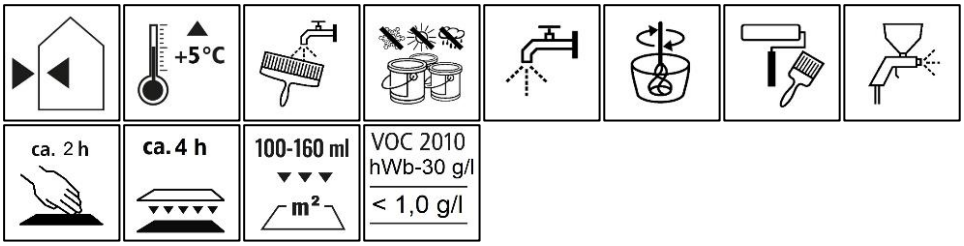

Art des Werkstoffes	Tropfgehemmtes, wasserverdünnbares Haft- und Grundiermittel
Farbton	Bläulich
Glanzgrad	Nicht filmbildend
Bindemittelbasis	Feindisperse Kunstharz-Dispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Längere Offenzeit. Gelartige Spezialgrundierung zum Rollen und Spritzen. Leichte rationelle Verarbeitung. Keine Spritz- und Tropfneigung bei Überkopfarbeiten. Verfestigend. Reduzierung der Saugfähigkeit. Keine Trennschichtwirkung. Geruchsarm. Verarbeitungsfertig eingestellt. Optimale Haftung auch auf glatten Untergründen. Lösemittel- und weichmacherfrei
Gutachten/Zulassung	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, nach 4 - 5 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen (airless-geeignet)

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 98 7-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Spritzauftrag	Airless + Aircoat Düsengröße Inch: 0,013 - 0,017 Spritzwinkel: 40 - 80° Spritzdruck bar: ca. 80 - 120 Verdünnung: -
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 100 - 160 ml/m². Der genaue Verbrauch, besonders bei Großobjekten, sollte durch einen Probeanstrich ermittelt werden.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	5 l, 12,5 l Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen.
Anstrichaufbau	Zwischen- und Schlussbeschichtung mit allen ZERO Dispersionswandfarben, Dispersions- und Siliconharzfassadenfarben, Kunstharzputzen und Aqua Lacken
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 28.08.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de