Aqua Holzschutz-Grund

Campo di applicazione
Per esterni. Ha un'efficacia preventiva contro l'azzurramento (secondo EN 152) e la formazione di muffe (secondo EN 15457).

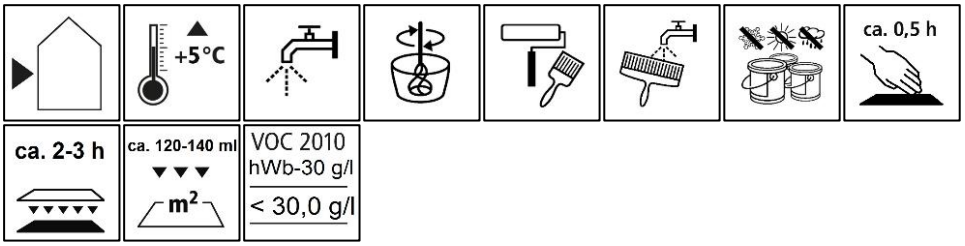

Tipo di materiale	Primer protettivo per legno incolore, a base d'acqua
Colore	Trasparente
Grado di lucidità	Opaco
Legante base	Resina acrilica speciale
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Principi attivi	100 g contengono: 0,95 g IPBC
Proprietà	Primer protettivo per legno, liquido, a forte penetrazione. Facile lavorazione. Migliora l'adesione delle mani di vernice seguenti. Asciugatura rapida, nessun sollevamento delle fibre, riempimento dei pori del legno, inodore.
Perizia/Omologazione	Prodotto biocida autorizzato secondo il Regolamento (UE) 528/2012. DE-0016252-01-0001-08
Tempo di essiccazione	Con temperatura dell'aria e del supporto di + 23 °C e ca. il 50% di umidità relativa, secco come polvere dopo 20 - 30 minuti e sopravernicabile dopo 2 - 3 ore. Una maggiore umidità dell'aria e/o temperature più basse aumentano i tempi di essiccazione.
Diluizione	Applicare senza diluizione
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Quantità applicata verificata: circa 120-140 ml/m²

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. Non conservare al di sotto di +5°C o al di sopra di +30°C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	1 l, 2,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363 / scheda BFS n. 18
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Per la verniciatura delle finestre, l'umidità del legno deve essere inferiore al 15% (cfr. Linee guida tecniche per le vernici per finestre). In caso di umidità superiore al 15%, utilizzare esclusivamente vernici in grado di regolare l'umidità. Levigare le superfici verniciate intatte fino a ottenere un'opacizzazione totale. Eliminare completamente sporco, grasso e polvere di levigatura.
Ciclo di applicazione	Applicare 1 - 2 mani. Applicare le seguenti mani di smalto, colore e vernice al più presto dopo 6 ore circa in normali condizioni climatiche e in ogni caso entro 4 settimane. Sovraverniciabile con i sistemi di verniciatura collaudati ZERO: Aqua Holzlasur SLF, Atrol, Dekosan Langzeit-Lasur, ecc.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 30 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Smaltimento/codice del Rifiuto	030205 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose.
Ordinanza sulle sostanze Pericolose informazioni di Sicurezza	Contiene 3-iodo-2iodopropinil butilcarbammato-; 1,2- benzisotiazolo -3(2H)-one; Miscela di 5-cloro-2-metile-2H-isotiazolo-3-one e 2-metile-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Attenzione Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il rilascio nell'ambiente. Non mangiare e non bere durante l'uso. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. In caso di incidente, malessere o ingestione, consultare immediatamente un medico mostrando l'imballaggio e l'etichetta. Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente. Conservare sotto chiave. Dopo l'utilizzo lavare accuratamente le mani e le parti del corpo sporche con acqua e sapone. Il prodotto protettivo per legno non deve essere applicato su legni destinati al contatto diretto con alimenti o mangimi. Non utilizzare per legni destinati ad ambienti interni/abitativi. Non applicare su arnie, serre (interni), saune (interni) e superfici frequentate da pipistrelli.
Tutela dell'Ambiente	Non utilizzare su legno destinato a entrare in contatto diretto con generi alimentari o mangimi. Non utilizzare nei pressi di corsi d'acqua. Il prodotto non deve finire nei corsi d'acqua. I preservanti del legno contengono principi attivi biocidi che proteggono il legno da eventuali parassiti. Devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni per l'uso e solo nei campi d'applicazione consentiti. L'uso non conforme può comportare danni per la salute e per l'ambiente.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Codice prodotto	HSW10
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Si consiglia di sottoporre la superficie a controllo annuale. Riparare immediatamente eventuali danni presenti. Evitare il contatto delle vernici con materiali plastificati quali guarnizioni e materiali di tenuta ad es. nell'area delle finestre. Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello. In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice. Il solo utilizzo di colori neutri non è adatto per gli esterni. La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 26.08.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de