ArtDesign Finish

Anwendungsbereich
Innen. Für die hydrophobierende Imprägnierung von ZERO ArtDesign Produkten sowie zur Hydrophobierung von Sichtbetonflächen geeignet.

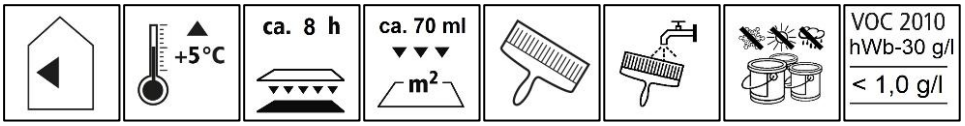

Art des Werkstoffes	Verarbeitungsfertige, lösemittelfreie, transparent auftrocknende Emulsion. Zur hydrophobierenden Imprägnierung von allen ZERO ArtDesign Produkten sowie Sichtbetonflächen im Innenbereich
Farbton	Milchig. Nach Trocknung transparent
Glanzgrad	Nicht filmbildend
Bindemittelbasis	Funktionelles Siliconharz
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 g/cm³
Eigenschaften	Wasserbasierend. Ausbildung eines dauerhaften Abperleffektes auf allen ZERO ArtDesign Produkten. Drastische Reduktion der kapillaren Wasseraufnahme
Gutachten/Zulassungen	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 8 Stunden trocken und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/ Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
Verarbeitungsart	Streichen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 70 ml/m². Der genaue Verbrauch sollte durch einen Probeanstrich ermittelt werden.
Lagerung	Kühl und trocken. Anbruchgebinde gut verschließen.
Verpackung	1 l Kunststoffflasche

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Vor Beginn der Arbeiten ist zu gewährleisten, dass der Untergrund saugfähig ist. Die Emulsion muss in den Untergrund eindringen, ansonsten ist die Funktion nicht gewährleistet.
Verarbeitungshinweise	Die Verarbeitung erfolgt mit einer Ovalbürste oder ähnlich im 1-maligen Auftrag. Mehrlagige Schichten oder ein Materialauftrag über den Sättigungszustand der Oberfläche sind zu vermeiden. Die Werkzeuge sind nach Abschluss der Arbeiten für weitere Arbeiten mit wasserverdünnbaren Produkten nicht mehr geeignet!
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 20.04.2026

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de