Deco-in Lasur

Anwendungsbereich

Innen. Auf allen tragfähigen Untergründen einsetzbar sowie als hochwertige, kreative, lasierende Maltechnik, wie z.B. Wisch-, Tupf- und Wickeltechnik, geeignet.

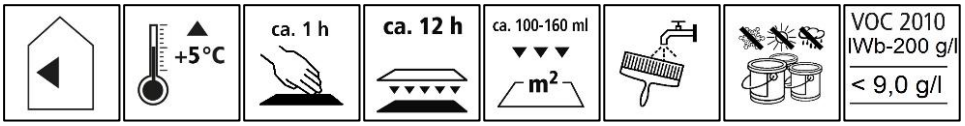

Art des Werkstoffes	Dispersionslasur für innen
Farbton	20 Standardfarbtöne
Bindemittelbasis	Kunstharz-Dispersion (Polymer-Dispersion)
Spez. Gewicht	Ca. 1,13 +/- 0,05 g/cm³
Eigenschaften	Lasierend. Farbintensität, je nach Auftragsmenge. Offenzeit ca. 30 Minuten. Für Innenanstriche auf Dispersionsbasis
Gutachten/Zulassung	Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.
Kenndaten nach DIN EN 13 300	Verbrauch: ca. 100 - 160 ml/m², je nach Technik Glanzgrad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Geeignete Abtönpaste	Standardfarbtöne, tönbar über ZERO MiX in Base C und untereinander mischbar
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 1 Stunde oberflächentrocken, nach 12 Stunden überarbeitbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	ZERO Deco-in Verdünner zum Einstellen der Lasur für die verschiedenen Techniken
Verarbeitungsart	Wischen, stupfen, rollen, je nach Technik
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 98 87-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	2,5 l im 5 l Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Untergrund entsprechend der Maltechnik vorbereiten und mit ZERO Seidenglanz 480 SLF gleichmäßig vorstreichen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 - 1:6 grundieren. Die Maltechnik nach Lasur einstellen und mit geeignetem Werkzeug auftragen. Je nach Farbintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: lWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 9 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.08.2025

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de