Deco-in Verdünner

Anwendungsbereich
Innen. Zur Verdünnung für ZERO Deco-in Lasur geeignet.

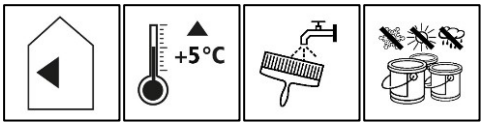

Art des Werkstoffes	Wässriges Verdünnungsmittel
Farbton	Trocknet transparent auf
Glanzgrad	Nicht filmbildend
Bindemittelbasis	Feindisperse Kunstharz-Dispersion
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,05 g/cm³
Verdünnung	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen.
Verarbeitungsart	Zum Einstellen der ZERO Deco-in Lasur
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Je nach Verarbeitungstechnik der ZERO Deco-in Lasur
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1 l Kunststoffflasche
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Untergrund entsprechend der Maltechnik vorbereiten und mit ZERO Seidenglanz 480 SLF gleichmäßig vorstreichen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 - 1:6 grundieren. Die Maltechnik nach Lasur einstellen und mit geeignetem Werkzeug auftragen. Je nach Farbintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co.KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 0 57 31 / 98 87-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de