Deco Style Beton

Anwendungsbereich
Innen. Zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen einsetzbar.

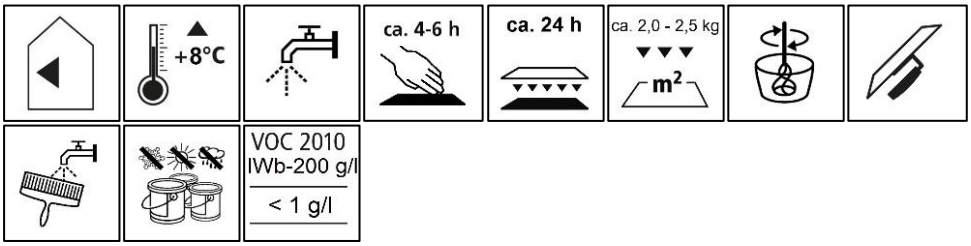

Art des Werkstoffes	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine betontypische Optik
Farbton	In drei Standardbetonfarbtönen. Ca. C049, D051, C052 nach ZERO Fassaden Collection
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
Spez. Gewicht	Ca. 1,8 ± 0,2 g/cm³
Eigenschaften	Geruchsarm, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Betonlook-Effekt.
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 30 Minuten staubtrocken, nach 4 - 6 Stunden grifffest und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 2,0 - 2,5 kg/m². Der genaue Verbrauch sollte durch einen Probeauftrag ermittelt werden.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verpackung	15 kg, 25 kg Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Nicht tragfähigen Altanstrich restlos entfernen. Intakte Flächen nach Qualitätsstufe Q2 glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren. Empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen.
Beschichtungsaufbau Betonoptik	Vorhandene/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung der Fläche nochmals vollflächiges Auftragen von ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton mit der Glättkelle, danach glätten mit dem Flächenrakel. Durch Aufsetzen und Abziehen der Kelle werden Lunker und Ausbruchstellen imitiert. Diese mit leichtem Druck oberflächig glätten. Lunker, Spannlöcher und Schalungsfugen können als Gestaltungselemente in die feuchte Masse frei eingekratzt werden. Danach wird die handtrockene Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ leicht eingesprüht, ohne das Läufer entstehen. Mit der flach gehaltenen Kelle die Fläche leicht abziehen. Hierdurch werden sehr glatte Teilbereiche geschaffen. Nach der Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende Betonoptik.
Beschichtungsaufbau Schalbetonoptik	Vorbehandelte/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung der Fläche nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend in die noch frische Masse schalbeton-typische Holzmaserungen mit dem Maserboy nebeneinader im Hoch- oder Querformat einarbeiten. Die gesamte Fläche kann anschließend mit ZERO Deco Style Fixativ besprüht werden, ohne das Läufer entstehen. Nach Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende schalbetonähnliche Optik.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: LWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 08.09.2026

ERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de