Deco Style Beton

Product omschrijving
Voor gebruik binnenshuis. Kan decoratief worden gebruikt op alle geschikte, dragende oppervlakken.

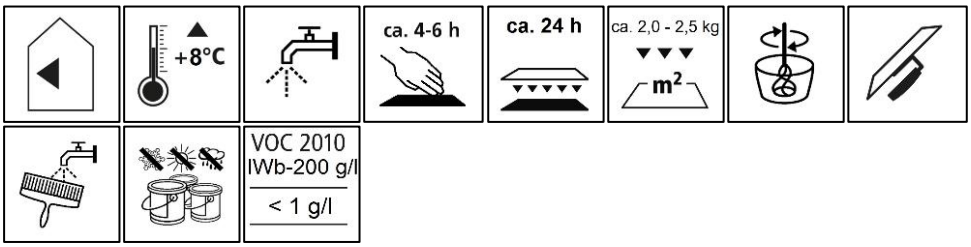

Soort materiaal	Decoratief coatingmateriaal voor een betonachtig uiterlijk.
Kleur	Verkrijgbaar in drie standaard betonkleuren. Ca. C049, D051, C052 volgens de ZERO Fassaden Collection
Glans	Mat tot halfmat
Bindmiddel basis	Kaliumsilicaat met organische toevoegingen
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,8 ± 0,2 g/cm³
Kenmerken	Geurarm, ademend, authentieke betonlook.
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het oppervlak na 30 minuten stofdroog, na 4-6 uur handdroog en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/eindharding wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	Schoon water
Verwerkingsmethode	Gebruik een gladstrijkspatel in de "Venetiaanse stijl" (met afgeronde hoeken) en een platte rakel.
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +8 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Ongeveer 2,0 - 2,5 kg/m². Het exacte verbruik dient te worden vastgesteld door middel van een testtoepassing.
Opslag	Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.
Verpakking	Plastic emmers van 15 kg en 25 kg
Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363
Voorbereiding van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen belemmeren. Verwijder alle bestaande, niet intacte verflagen volledig. Maak intacte oppervlakken glad tot een Q2-afwerking. Grondeer de ondergrond met ZERO SiliKat Kontakt. Bescherm gevoelige oppervlakken, zoals glas, marmer, geverfde oppervlakken en oppervlakken die geverfd moeten worden.
Coatingstructuur Betonlook	Breng een volledige laag ZERO Deco Style Beton in de gewenste kleur aan op de bestaande/geprimerde ondergrond. Nadat de ondergrond droog is, brengt u met een troffel nog een laag ZERO Deco Style Beton in de gewenste kleur aan en strijkt u deze glad met een spaan. Door de troffel op en neer te bewegen, kunt u de illusie van luchtbellen en afgebrokkelde plekken creëren. Strijk deze glad met lichte druk. Luchtbellen, spanningsgaten en bekistingsvoegen kunnen naar wens in de natte substantie worden gekrast als decoratieve elementen. Spuit vervolgens de stofdroge ondergrond licht in met ZERO Deco Style Fixativ, let erop dat er geen druppels ontstaan. Gebruik de spaan, plat gehouden, om de ondergrond voorzichtig glad te strijken. Dit zorgt voor zeer gladde oppervlakken. Na het drogen is een lichte of donkere betonlook verkregen.
Bekledingsstructuur Bekistingsbetonlook	Breng één laag ZERO Deco Style Beton in de gewenste kleur aan op het voorbehandelde/geprimerde oppervlak. Nadat het oppervlak is opgedroogd, brengt u een tweede laag van hetzelfde materiaal aan. Gebruik vervolgens, terwijl het mengsel nog nat is, de Grain Boy tool om houtnerfpatronen te creëren, vergelijkbaar met die in gegoten beton, in een verticale of horizontale richting. Het gehele oppervlak kan vervolgens worden bespoten met ZERO Deco Style Fixativ zonder dat het gaat druipen. Eenmaal droog, is het resultaat een licht of donker, gegoten betonachtig uiterlijk.
EU-grenswaarden voor VOC-gehalte	Categorie: LWb-200 g/l (2010), dit product bevat ≤ 1 g/l VOC
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere materialen. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.

Dit technische gegevensblad is gebaseerd op de laatste beschikbare ervaringen. Bij herdruk worden deze teksten ongeldig. De inhoud drukt geen contractuele juridische relatie uit. De verwerker/koper is niet vrijgesteld van het op eigen verantwoordelijkheid testen van het product op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Vanaf: 08.09.2026

ERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de