Deco Style Fixativ

Anwendungsbereich
Innen. Für ZERO Deco Style Beton und ZERO Deco Style Travertin

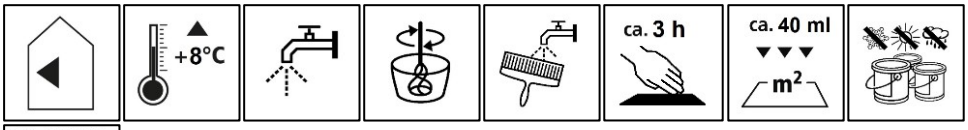

VOC 2010
hWb-30 g/l
< 1,0 g/l

Art des Werkstoffes	Silikatisches Fixativ
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Nicht filmbildend
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Verfestigend, härtend
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Mit Sprühflasche sprühen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 40 ml/m²
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. 6 Monate lagerstabil.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1 l Kunststoffgebinde

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Untergrundvorbereitung	Empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen.
EU Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Hautkontakt vermeiden, ggf. sofort mit viel Wasser abspülen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co.KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 0 57 31 / 98 87-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de