Beste Lösung

Zukunftsweisende Aqua-Lacke

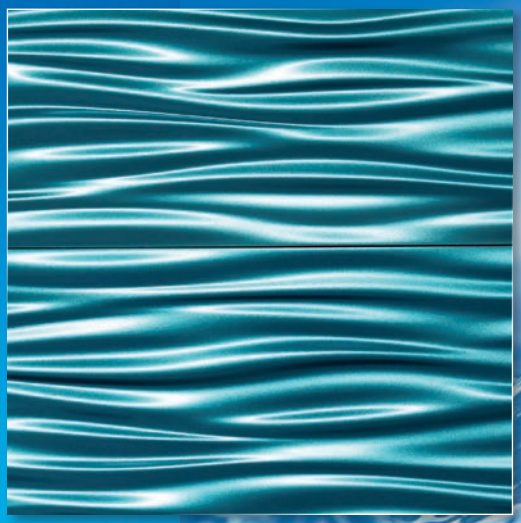

- Mit modernsten Bindemitteln rezeptiert
- Umfassender Anwendungsbereich
- Umweltfreundliche Alternative

ZERO
Farben für Profis

Gern geschehen: Meisterleistung fürs Malerhandwerk

Es gehört einiges an Erfahrung und Wissen dazu, um langjähriges Vertrauen zu schaffen, aufrechtzuerhalten und Kunden immer wieder neu zu begeistern.
Eine Herausforderung, die ZERO mit Freude annimmt.

Bei ZERO verbinden sich traditionelle Qualitätsorientierung und modernste Herstellung zu exzellenten Produkten.
Alle unsere Farben werden nur in Deutschland hergestellt – seit 1960 stehen sie für Verlässlichkeit und Fortschritt.

Zu den vielen hochwertigen ZERO Beschichtungssystemen gehört eine **breite Palette an wasserverdünnbaren Lacken** für den Innen- und Außenbereich, umweltfreundliche Neuentwicklungen unter Berücksichtigung jahrzehntelanger praktischer Erfahrung.

Teil ihrer besonderen Effizienz ist ihr starker Beitrag zu Wohngesundheit und überzeugender dekorativer Optik. Unsere Fach- und Vertriebsberater unterstützen Sie dazu gerne mit individuellen Konzepten für einen brillanten Auftritt.

„ *ZERO ist Farbe mit Zukunft!*

Marcus Fischerbock
Inhaber und Geschäftsführer

Das komplette Angebot: Übersicht ZERO Aqua-Lacke

	(*) DGNB	2K PUR	Glanzgrad	H_2O	PU inside	Chemie-kalien-beständig	ZERO MIX			Seite
Aqua Eintopf Seidenmatt	Nr. 1 QS 1-3		SM	●	●		●	●		6
Aqua Heizkörperlack	Nr.1 QS 1-3		HG	●	●			●		10
Aqua Hochglanzlack	Nr. 1 QS 1-3		HG	●	●		●	●		7
Aqua Isogrund	Nr. 1 QS 1-3		Halbmatt	●	●		●			11
Aqua PUR-Haftgrund	Nr. 1 QS 1-3	●	Matt	●						12
Aqua PUR-Lack HG	Nr. 1 QS 1-3	●	HG	●		●	●	●	●	13
Aqua PUR-Lack SG	Nr. 1 QS 1-3	●	SG	●		●	●	●	●	13
Aqua Seidenglanzlack	Nr. 1 QS 1-3		SG	●	●		●	●		7
Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M	Nr. 19 QS 1-4		SG	●	●		●	●		8 + 9

Warum Aqua-Lacke? 14

Standardfarbtöne / Legende 15

* DGNB Kriterium ENV 1.2 (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Ein ZERO **Nachhaltigkeitsdatenblatt** dokumentiert die Verwendung der Produkte unter Bezug auf die ökologische Qualität (Kriterium ENV 1.2 der DGNB) und gibt Auskunft über Produktart, technische Daten, Prüfzeugnisse, Zulassungen etc. Es ist auf www.zero-lack.de stets verfügbar.

ZERO Lacksystem-Fächer mit 326 Originalfarbtönen. Inkl. 44 ZERO Standardfarben, 198 Farbtönen nach RAL, 70 Metallic-Farben und 14 DB-Farbtönen.

Vielseitig: Ein Multitalent für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich

Gut füllendes, blockfestes Anstrichmittel mit Zeitvorteil. Vor-, Zwischen- und Deckanstrich in einem Topf. Die schnelltrocknende, weichmacherfreie Beschichtung macht 2 Anstriche pro Tag möglich. Ideal für maßhaltiges Holz, Tür- und Fensterflächen, Veredelung von Decken und Wänden, Stuck-Zierleisten, Türzargen ...

Experten-Tipp:
Bei Beschichtung maßhaltiger Bauteile darauf achten, dass Innen- und Außenseite gleichermaßen dampfdicht sind, um das Feuchtigkeitsgleichgewicht im Holz nicht zu stören.

Verbrauch/m²	Streichen	
ca. 120 ml	Rollen Spritzen	10 l 2,5 l 750 ml 375 ml

ZERO MIX · H₂O · PU inside · DGNB

Doppelter Vorteil: Glänzender Auftritt als Zwischen- und Schlussanstrich

Geruchsarme, weichmacherfreie Beschichtung. Blockfester Lack für viele Einsatzbereiche im Innen- und Außenbereich. Wasserdampfdiffusionsfähig. Wetterbeständig. Ideal auf grundierten Holz- und Metallflächen: etwa Fenster, Türen, Zargen, Geländer ...

- Staubtrocken nach 30 Minuten
- 2 Anstriche/Tag möglich
- Farblos und in vielen tausend Tönungen

9 Standardfarbtöne auf Seite 15

Verbrauch/m²	Streichen	
ca. 80 ml	Rollen Spritzen	10 l (nur weiß) 2,5 l 750 ml 375 ml (nur weiß)

ZERO MIX · H₂O · PU inside · DGNB

Einzigartig: Ein Metallic-Lack, der sich ohne Wolkenbildung spritzen lässt

Wässriger blockfester Lack in 70 Metallic-Farben nach RAL E2 Effekt-Kollektion, 14 DB-Farbtönen sowie RAL 9006 und 9007. 2 Anstriche pro Tag möglich (Zwischen- und Schlussanstrich).

- Ideal in der Spritzanwendung, ohne Wolkenbildung
- Überzeugt mit Farbtonstabilität und Witterungsbeständigkeit
- Nachweislich frei von Schwermetallen

Verbrauch/m²	Streichen	10 l
ca. 80 ml	Rollen	2,5 l
	Spritzen	750 ml
		375 ml

ZERO MIX · PU inside · DGNB

Starke Akzente und tolle Optik

Durch die metallische Oberflächenwirkung ist er das passende Produkt für den kreativen Wandgestalter. Zur Vollflächenveredelung oder als moderne Akzentbeschichtung: etwa auf 3D-Paneelen, Lamellen oder Deckenprofilen.
Einsetzbar auch auf Stahl und maßhaltigem Holz.

Experten-Tipp:
Lässt sich direkt und ohne Verdünnung erfolgreich applizieren. Und macht mit modernem Metallic-Look deutlich mehr aus Garagentoren, Dachrinnen, Geländern, Zargen – ja, selbst Heizkörpern!

Aqua Heizkörperlack

Ganz in Weiß: Spezifischen Anforderungen angepasst

Weißer, hochglänzender Lack für die komplette Heizkörperbeschichtung inkl. Rohre. Hitze- und vergilbungsbeständig bis 160° C. Ein blockfester, wasserdampfdiffusionsfähiger Aqua-Lack, geruchsarm und schnell trocknend.

- Hervorragendes Deckvermögen
- Sichere Kantenabdeckung
- Rostinhibierend
- PU-Reinacrylat

Verbrauch/m²	Streichen	2,5 l
ca. 80 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	

DGNB

Aqua Isogrund

Multi premium: Ein Multiprimer mit exzellenter Haftung

Wasseremulgierte halbmatte Grundierung mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf Kunststoff, Metall, NE-Metallen und Holz. Mit rostinhibierenden Wirkstoffen sowie isolierender Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe.

Ideal einzusetzen als Haftvermittler und Vorlack auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Hölzern, Türen und Fenstern, Vertäfelungen an Decke und Wand, auf Metallgeländern, Türzargen, Trapezblechen ...

- Blockfestes Material
- Überarbeitbar mit ZERO 1K-, 2K- oder Aqua-Lacken

Verbrauch/m²	Streichen	2,5 l
ca. 110 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	

DGNB

Aqua PUR-Haftgrund (2 Komponenten)

Wahrheit PUR: Idealer Haftvermittler für High End-Beschichtungen

Matter 2-komponentiger Polyurethan-Haftgrund.
Einsetzbar auf NE-Metall, Metall und Kunststoff.
In weiß, schwarz, grau und rotbraun.

- Rostinhibierend
- Systemvorprodukt für Aqua PUR-Lacke

Kombigebinde
(Härter im Dosenkopf)

Verbrauch/m²	Streichen	2,5 l
ca. 120 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	(inkl. Härter)

DGNB

Aqua PUR-Lack HG / SG (2 Komponenten)

Vorteil PUR: Industriequalität fürs Handwerk

Blockfester, 2-komponentiger Polyurethan-Lack für besonders hochwertige und widerstandsfähige Oberflächengestaltung. Hochglänzend oder seidenglänzend. Auch als Bodenfinish, zur Staubbindung oder als farblose Versiegelung für ZERO Bodenbeschichtungen geeignet. Große Farbenvielfalt.
Und: Vergilbung ausgeschlossen!

Eine Bindemittelkombination mit dreidimensionaler Vernetzung sorgt für robuste, lichtstabile und hygienische Oberflächen. Wegen Chemikalienbeständigkeit ideal auch für Krankenhäuser oder Labore.

Kombigebinde

Verbrauch/m²	Streichen	2,5 l
ca. 150 ml	Rollen	750 ml
	Spritzen	(inkl. Härter)

DGNB

Wasserverdünnbare Lacke – warum?

Dem Trendbarometer gefolgt

Wasser, das Element des Lebens, ersetzt an vielen Stellen die gewohnten Lösemittel. Dem entspricht die komplette Range zukunftsweisender Aqua-Lacke von ZERO. Rezeptiert mit modernsten Bindemitteln als Rückgrat der Beschichtungssysteme, sind sie die zeitgemäße Alternative. Mit umfassendem Anwendungsbereich. Innen wie außen.

Immer mehr Verwender setzen auf die besondere **Attraktivität umweltfreundlicher Alternativen** zu herkömmlichen lösemittelhaltigen Qualitäten. Die neue Generation wasserverdünnbarer ZERO Produkte kombiniert optimale Verarbeitungseigenschaften und höchste Schutzwirkung – zuverlässig und sicher.

Anstrich ohne Abstrich

Verlauf, Glanz und Strapazierfähigkeit sind bei Bautenlacken überaus wichtig. ZERO Aqua-Lacke **auf Basis modernster Bindemittelkombinationen** erzielen sehr strapazierfähige, kratzunempfindliche und auch hochglänzende Oberflächen. Sie stehen lösemittelhaltigen Lacken in Qualität und Verarbeitungseigenschaften in nichts nach.

Ideal für die Aqua-Verarbeitung

- Bewährt: Pinsel mit Kunstfaser-Mischborsten (Linienzieher, Ring- oder Flachpinsel)
- Schnell: Lackierrollen aus Polyamid/Nylon oder Schaumstoff
- Wirtschaftlich: Spritzapplikation (Maschineneinstellung siehe Spritztabelle im Technischen Merkblatt)

Wie komme ich an ZERO Aqua-Lacke?

ZERO Produkte erhalten Sie im Farbenfach- und -großhandel (kein Direktverkauf). Auf **zero-lack.de** finden Sie diese Einkaufsquellen sowie unsere Fach- und Vertriebsberater im Außendienst.

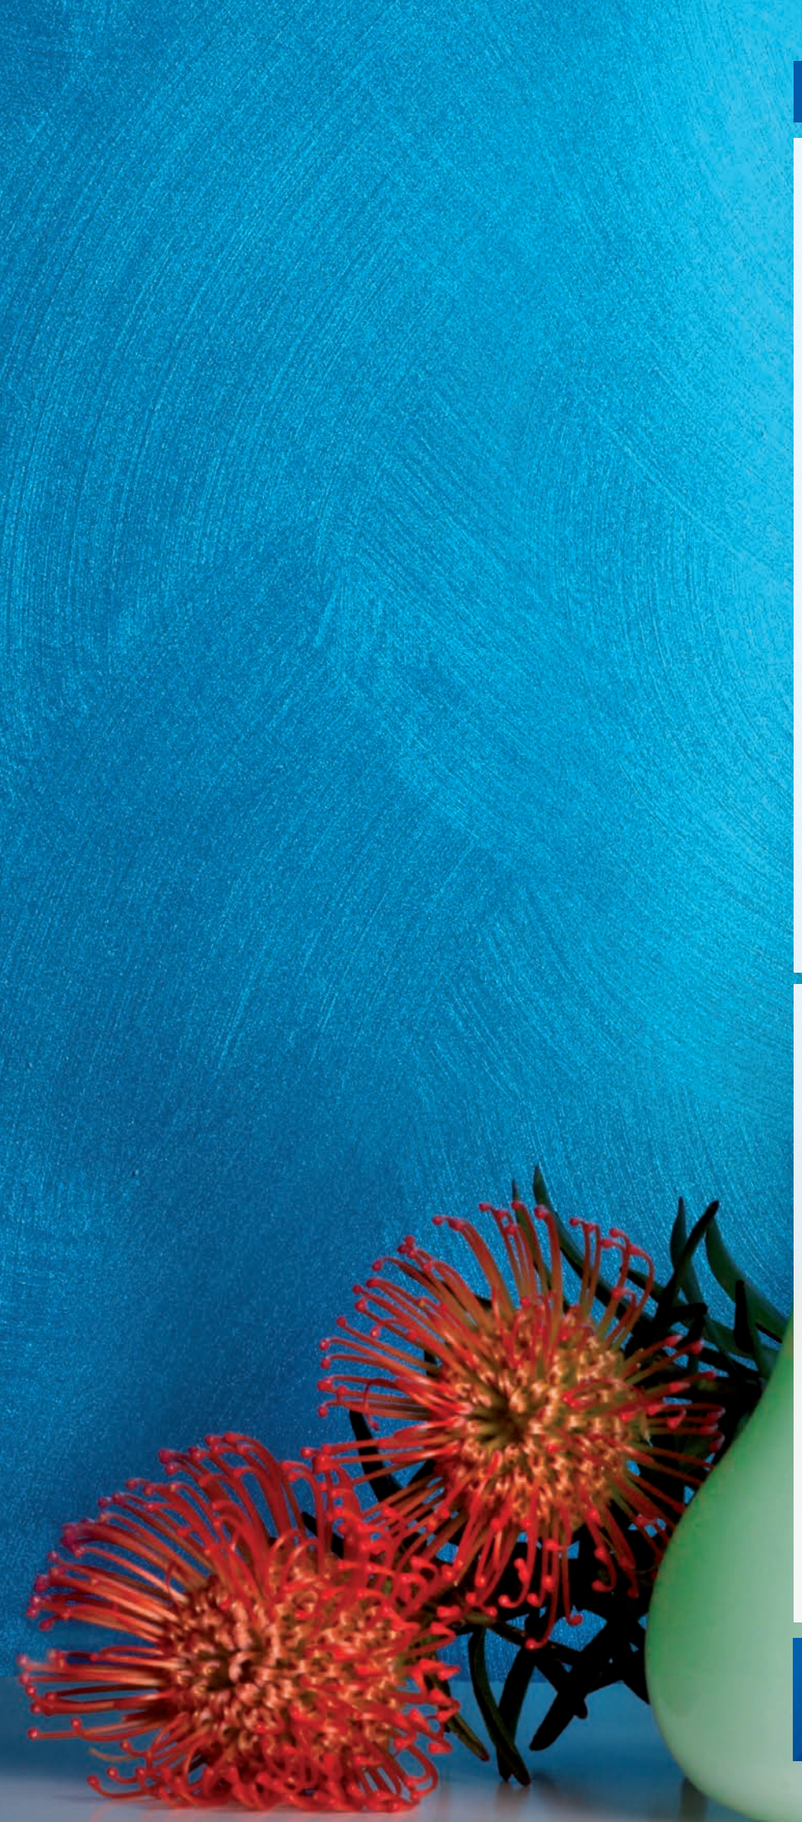

Standardfarbtöne* und Symbol-Erklärung

Weiß

Altweiß

ca. RAL 3000

ca. RAL 5010

ca. RAL 6005

ca. RAL 7001

ca. RAL 7032

ca. RAL 8017

ca. RAL 9005

* für Aqua Hochglanzlack und Aqua Seidenglanzlack

Was bedeutet was?

ZERO MIX – Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.

H_2O – Wasserverdünnbar

PU inside – Hochwertig vergütet mit Polyurethan (PUR) für elegante, zeitlose Schönheit.

Desinfektionsmittelbeständigkeit des Beschichtungsstoffes gemäß DIN EN 12720 (Prüfbericht).

Dekontamination des Beschichtungsstoffes nach Belastung durch radioaktive Stoffe möglich. Geprüft gemäß DIN 25415.

Für innen & außen

Für innen

Für außen

Das ist ZERO

Lacke & Lasuren für sicheren Holzschutz in vielen Farben

Hochleistungsfarben für Decke & Wand – ganz nach Bedarf

Klassische Lacksysteme mit überzeugendem Leistungsvermögen

ZERO ist Vollsortimenter aus Leidenschaft und hat Profi-Produkte mit unterschiedlichem Leistungsspektrum und für spezielle Anwendungen und Bedarfe für Sie im Programm.

Sie sind sprachlos?
Fragen Sie uns trotzdem!

Farbe seit 1960
Made in Germany

ZERO
Farben für Profis

Abbildungen im Farbton unverbindlich. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 2017/03-7,5-Be

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de